

VERKAUFSPROGRAMM

2021



red**dot** winner 2020

HighTech Edelstahl-Reinigungspistolen

mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung

autoclavierbar - ohne Werkzeug zerlegbar

Sterilisation der Reinigungspistole: Dampfsterilisation 134°C – Klasse B

Zum Ausspülen bzw. Ausblasen von verschmutzten Medizinprodukten bis 0,5Mpa (= 5bar).

Die Installation der Reinigungspistolen ist durch einen Fachbetrieb auszuführen.

**STERILISIERBAR
RDG-TAUGLICH
VALIDIERT AUFBEREITBAR**

Hinweis: Die verschiedenen Reinigungspistolen-Sets beinhalten immer die gleiche Reinigungspistole. Lediglich die Schläuche und die Set-Zusammenstellungen sind je nach Anwendungsbereich unterschiedlich.



Für VE-Wasser & für Trinkwasser kalt bis 5 bar, mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung

Set: Reinigungspistole, Spitzdüse, Brausedüse, Luer-Ansatz, Luer-Lock-Ansatz, VE-Wasserschlauch: Silikonschlauch mit Edelstahl-Schlauchumflechtung (KTW A, W 270, W 543) und Edelstahlanschlüssen, Schlauchanschluss 3/8" Überwurfmutter, Schlauchausgang 1/2" Außengewinde mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Kupplungsschutzkappe, Silikonöl, Ersatz-Kolbenfeder.

64-20810-00 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „VE-Wasser/Trinkwasser“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 100cm

64-20810-01 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „VE-Wasser/Trinkwasser“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 150cm

64-20810-02 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „VE-Wasser/Trinkwasser“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 200cm

Hinweis: Die validierte Gebrauchsanleitung finden Sie unter
<https://www.rfq.de/de/Service/Medien/Aufbereitungsanleitung>



 **reddot winner 2020**

Für Druckluft (ölfrei, medizinisch aufbereitet) bis 5 bar, mit Edelstahl Schnellverschlusskupplung

Set: Reinigungspistole, Spitzdüse, Brausedüse, Luer-Ansatz, Luer-Lock-Ansatz, Silikonöl, PVC-Gewebe-Druckluftschlauch (KTW), Schlauchausgang 1/2" Außengewinde mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung und einem freien Schlauchende (Schlauchdurchmesser: Innen 6mm / außen 12mm), Kupplungsschutzkappe, Ersatz-Kolbenfeder.

- 64-20820-00 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 100cm
- 64-20820-01 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 150cm
- 64-20820-02 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 200cm
- 64-20820-03 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 250cm
- 64-20820-04 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 300cm
- 64-20820-05 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 350cm
- 64-20820-06 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 400cm
- 64-20820-07 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 450cm
- 64-20820-08 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 500cm
- 64-20820-09 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 550cm
- 64-20820-11 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 600cm
- 64-20820-12 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlauchlänge 650cm



 **reddot winner 2020**

Für Druckluft (ölfrei, medizinisch aufbereitet) bis 5 bar, mit Edelstahl Schnellverschlusskupplung

Set: Reinigungspistole, Spitzdüse, Brausedüse, Luer-Ansatz, Luer-Lock-Ansatz, Silikonöl, Polyamid Spiralschlauch "Druckluft", blau, Arbeitslänge 250cm, Schlauchausgang 1/2" Außengewinde (Messing vernickelt mit Knickschutz) mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung und einem freien Schlauchende (Schlauchdurchmesser: Innen 6mm / außen 8mm), Kupplungsschutzkappe, Ersatz-Kolbenfeder. (für Polyamid-Schläuche liegen keine Zertifikate oder Prüfprotokolle vor)

- 64-20820-50 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlaucharbeitslänge 250cm (blau)



Für Druckluft (ölfrei, medizinisch aufbereitet) bis 5 bar, mit Edelstahl Schnellverschlusskupplung

Set: Reinigungspistole, Spitzdüse, Brausedüse, Luer-Ansatz, Luer-Lock-Ansatz, Silikonöl, Polyamid Spiralschlauch "Druckluft", grün, Arbeitslänge 250cm, Schlauchausgang 1/2" Außengewinde (Messing vernickelt mit Knickschutz) mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung und einem freien Schlauchende (Schlauchdurchmesser: Innen 6mm / außen 8mm), Kupplungsschutzkappe, Ersatz-Kolbenfeder. (für Polyamid-Schläuche liegen keine Zertifikate oder Prüfprotokolle vor)

64-20820-52 Reinigungspistolen-Set, autoclavierbar, „Druckluft“, Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, Schlaucharbeitslänge 250cm (grün)

Einzelteile & Zubehör



64-20820-10 1 St. Reinigungspistole-Druckluft, mit Griff DN7,2 zur Adaption m. Edelstahl-Schnellkupplung (Nur Pistole, ohne Düsen!)

64-20810-10 1 St. Reinigungspistole-VE-Wasser / Trinkwasser, mit Griff DN7,2 zur Adaption m. Edelstahl-Schnellkupplung (Nur Pistole, ohne Düsen!)

Hinweis: Die Reinigungspistole 64-20820-10 und 64-20810-10 sind identische Produkte. Lediglich für Ausschreibungszwecke sind hier zweierlei Nummern angegeben. Druckluftpistolen können auch für VE-Wasser / Trinkwasser verwendet werden und umgekehrt.

Ersatz O-Ringe für die Reinigungspistole

- 64-20850-22** 1 VE O-Ring für Pistolenkörper u. Inline-Handgriff (5 Stück)
- 64-20850-24** 1 VE Kolben O-Ring klein (10 Stück) mit Aufziehhilfe
- 64-20850-25** 1 VE Kolben/ Düsen O-Ring groß (5 Stück)



64-20850-16 1 St. RP-Ersatz O-Ring Dichtungs-Set für die Reinigungspistole
Set: 5 St. O-Ring für Pistolenkörper u. Inline-Handgriff, 10 St. Kolben O-Ring (klein) mit Aufziehhilfe, 5 St. Kolben und Düsen O-Ring (groß) mit Aufziehhilfe, 1 St. Kolbenfeder



64-20850-23 1 St. RP-Kolben aus Kunststoff mit O-Ringen für (K) Pistolen



64-20850-26 1 VE RP-Kolbenfeder (1VE = 3 Stück)



64-20850-27 1 St. RP-Verschlusskappe für Pistolenkörper



64-20850-28 1 St. RP-Düsenansatzkappe für Pistolenkörper



64-20850-29 1 St. RP-Handgriff DN 7,2 mit O-Ring



64-20850-17 1 St. RP- Spitzdüse, M8 (bereits im Set enthalten)



64-20850-18 1 St. RP- Luer-Lock-Ansatz, M8 (bereits im Set enthalten)



64-20850-14 1 St. RP- Brausedüse, M8, mit Kunststoffsieb blau (bereits im Set enthalten)



64-20850-15 1 St. RP- Ersatz-Brausedüsensieb, blau, für Brausedüse M8



64-20850-11 1 St. RP- Luer-Ansatz-Edelstahl, M8, (bereits im Set enthalten)



64-20850-19 1 St. RP-Schlauchdüse Größe 6



64-20850-33 1 St. RP-Silikonöl SLC 2000 Fujinon für die Reinigungspistole (bereits im Set enthalten)



64-20850-10 1 St. RP-Tischdurchführung für Plattenstärken bis 45mm (Standard)



64-20850-09 1 St. RP-Tischdurchführung für Plattenstärken bis 60mm (Sonderausführung)



64-20850-20 1 St. RP-Wandhalter für Edelstahl-Reinigungspistole mit 2 Schrauben und Dübel
(nicht einsetzbar bei Verwendung von I3-Filterssystemen)



64-20850-47 1 St. RP-Düsenständer (ohne Düsen) – Tischmodell (autoclavierbar 134°C)
64-20850-57 1 St. RP-Düsenständer (ohne Düsen) – Wandmodell (autoclavierbar 134°C)



64-20850-34 1 St. Edelstahl-Schnellverschlusskupplung DN7,2
für Reinigungspistole IG1/2" mit Dichtungsscheibe (bereits im Set enthalten)
64-20850-35 1 St. Dichtungsscheibe H 3mm f. Schnellverschlusskupplung



64-20850-36 1 St. Kupplungsschutzkappe f. Edelstahl-Schnellverschlusskupplung (bereits im Set enthalten)



64-20850-12 1 St. RP-Schlauchanschlussadapter, Edelstahl, GA 3/8", GI 1/2"
64-20850-13 1 St. RP-Schlauchanschlussadapter, Edelstahl, GA 3/8", GI 3/4"



- 64-20825-20** 1 St. PVC-Gewebeschauch "Druckluft", Länge 100cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD12mm)
- 64-20825-21** 1 St. PVC-Gewebeschauch "Druckluft", Länge 150cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD12mm)
- 64-20825-22** 1 St. PVC-Gewebeschauch "Druckluft", Länge 200cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD12mm)
- 64-20825-25** 1 St. PVC-Gewebeschauch "Druckluft", Länge 300cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD12mm)
- 64-20825-26** 1 St. PVC-Gewebeschauch "Druckluft", Länge 400cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD12mm)

Hinweis: Sonderlängen sind auf Anfrage lieferbar



- 64-20825-50** 1 St. Polyamid Spiralschlauch "Druckluft", **blau**, Arbeitslänge 250cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD8mm)
(1/2"-Anschluss Messing vernickelt mit Knickschutz)
(für Polyamid-Schläuche liegen keine Zertifikate oder Prüfprotokolle vor)
- 64-20825-52** 1 St. Polyamid Spiralschlauch "Druckluft", **grün**, Arbeitslänge 250cm
Schlauchausgang AG1/2" u. einem freien Schlauchende
für Druckluftanschluss (Schlauchmaße ID6mm/AD8mm)
(1/2"-Anschluss Messing vernickelt mit Knickschutz)
(für Polyamid-Schläuche liegen keine Zertifikate oder Prüfprotokolle vor)



- 64-20815-20** 1 St. VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch, Länge 100cm,
Schlauchausgang AG1/2" und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss
- 64-20815-21** 1 St. VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch, Länge 150cm,
Schlauchausgang AG1/2" und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss
- 64-20815-22** 1 St. VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch, Länge 200cm,
Schlauchausgang AG1/2" und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss
- 64-20815-24** 1 St. VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch, Länge 300cm,
Schlauchausgang AG1/2" und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss
- 64-20815-26** 1 St. VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch, Länge 400cm,
Schlauchausgang AG1/2" und 3/8" Überwurfmutter für Wasseranschluss

Filtersysteme



- 64-20850-65** 1 St. I3-FOUR Sterilfilter zur Anwendung für Reinigungspistolen-Sets „VE-Wasser/Trinkwasser“ zum Spülen von Medizinprodukten (z.B. Endoskope)
Einwegprodukt, bis zu 50 Tage Anwendungsdauer
Filtrationsleistung bis zu 10.000 l
Durchflussraten > 5l/min bei 1 bar, > 15l/min bei 5 bar



- 64-20850-66** 1 St. I3-Schnellverschlusskupplung – VE-Wasser G 1/2" Aussengewinde Edelstahl zur Verwendung mit I3-FOUR Sterilfilter 64-20850-65 (Gegenstück -> Schnellverschlusskupplung 64-20850-34)



- 64-20850-67** 1 St. I3-Schnellverschlusskupplung – VE-Wasser G 1/2" Innengewinde Edelstahl zur Verwendung mit I3-FOUR Sterilfilter 64-20850-65 (Gegenstück -> VE-Wasserschlauch / Trinkwasserschlauch 64-20815-xx)


Weitere Informationen über Filtersysteme erhalten Sie bei:

i3 Membrane GmbH
Theodorstraße 41 P
D-22761 Hamburg
+49 4025767480
info@i3membrane.de


Hinweis: Bei der Verwendung von Filtersystemen ist eine Benutzung des Wandhalters 64-20850-20 nicht möglich

Selecta-Reinigungspistolen (nicht für VE-Wasser geeignet)

NICHT AUFBEREITBAR

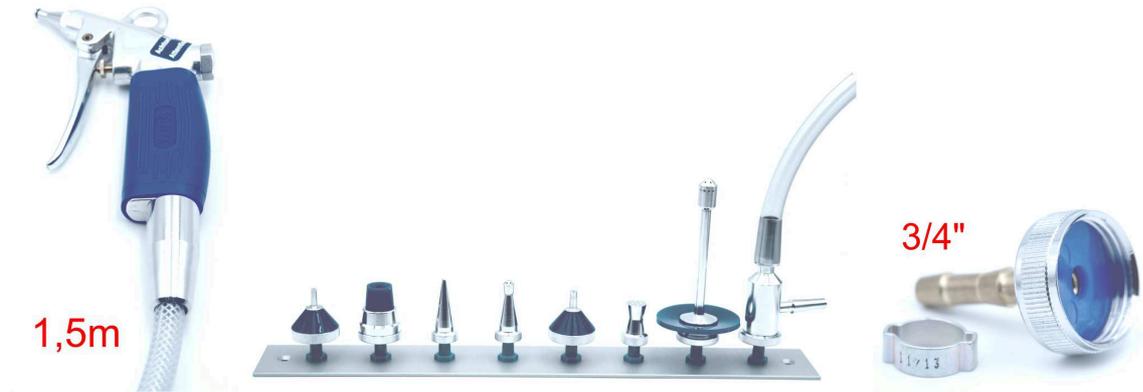

64-20900-00 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell komplett mit 1,5 m langem Schlauch, Konus und Aufsätzen A-H Standard 3/4"

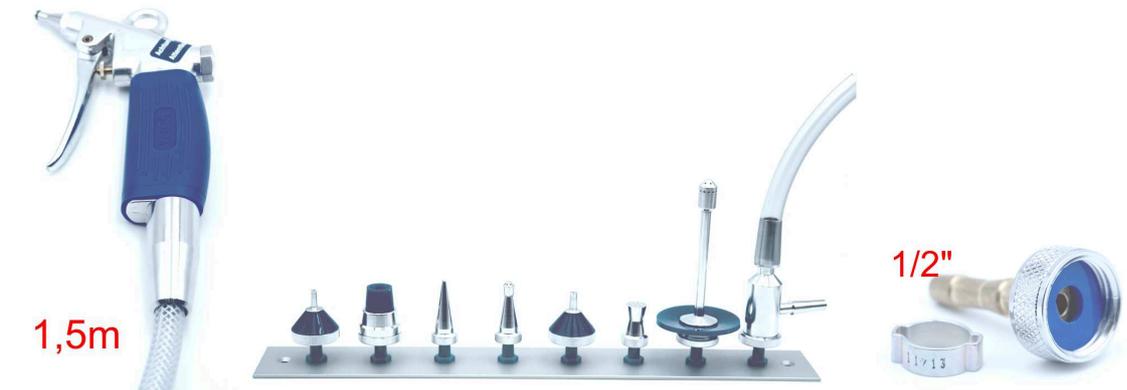

64-20900-01 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell komplett mit 1,5 m langem Schlauch, Konus und Aufsätzen A-H Standard 1/2"



64-20920-01 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell mit 1,6 m Metallschlauch, Konus, Tischverschraubung und 3/4"-Anschluss



64-20920-02 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell ohne Zubehör



64-20920-05 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell mit 1,5 m Schlauch und Konus (Schlauchende offen)



64-20920-06 1 St. SELECTA Reinigungspistole neues Modell mit 3,0 m Schlauch und Konus (Schlauchende offen)



64-20620-03 1 St. Ansatz D "Record" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-04 1 St. Ansatz E "Pipetten" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-05 1 St. Ansatz A "Katheter" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-06 1 St. Ansatz B "Drainage" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-07 1 St. Ansatz F "Luer-Lock" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-08 1 St. Ansatz C "Brause" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-09 1 St. Ansatz G "Flaschenspüler" für SELECTA Reinigungspistole



64-20620-10 1 St. Ansatz H "Wasserstrahler" für SELECTA Reinigungspistole



64-20621-00 1 St. Tischrosette 54 mm mit Konus



64-20621-01 1 St. Tischrosette 54 mm mit Mutter ohne Konus



64-20621-02 1 St. Schraubkonus



64-20620-20 1 St. Standardset A-H mit Leiste



64-20620-21 1 St. Aufsteckleiste 8-fach komplett mit 2 Schrauben



64-20630-09 1 St. Verschraubung 3/4" komplett



64-20630-10 1 St. Verschraubung 1/2" komplett



64-20630-25 1 St. Druckluftstecker DIN 13260



64-20630-27 1 St. Druckminderer AIR / Druckluft zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle mit regelbarem Ausgangsdruck

Ersatz- und Verschleissteile



64-20630-01 1 St. Pistolenspitze



64-20630-02 10 St. O-Ring (1VE) 3x1



64-20630-03 1 St. Spiral Spannstift



64-20630-04 1 St. Hebel



64-20630-06 1 St. Schlauchtülle



64-20630-07 1 St. Verschlusskappe



64-20630-08 1 St. Nachrüstatz Dosierung



64-20630-12 1 St. Juridklemme

64-20630-13 1 St. Einbindehülse



64-20630-14 1 St. PVC-Schlauch (Meterware)



64-20630-15 1 St. Griff für Pistole



64-20630-16 1 St. Dichtung 3/4"



64-20630-17 1 St. Dichtung 1/2"

64-20630-18 1 St. Dichtscheibe

64-20630-19 1 St. Schlauchtülle

64-20630-20 1 St. Reduzierring 1/2" und Perlator

64-20630-21 1 St. Reduzierring 1/2" und 3/8"



64-20630-22 1 St. Mantelhaken

64-20630-23 1 St. Metallschlauch mit Tülle 3/4", 1,6 m

Shark-Waschpistolen (nicht für VE-Wasser geeignet)

NICHT AUFBEREITBAR



- | | |
|--------------------|--|
| 64-20200-15 | 1 St. Shark Waschpistole mit 1,5m PVC-Gewebeslauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20200-25 | 1 St. Shark Waschpistole mit 1,5m PVC-Gewebeslauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20200-35 | 1 St. Shark Waschpistole mit 3,0m PVC-Gewebeslauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20200-45 | 1 St. Shark Waschpistole mit 3,0m PVC-Gewebeslauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20200-55 | 1 St. Shark Waschpistole mit 1,5m Edelstahlschlauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20200-65 | 1 St. Shark Waschpistole mit 1,5m Edelstahlschlauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20200-75 | 1 St. Shark Waschpistole mit 3,0m Edelstahlschlauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20200-85 | 1 St. Shark Waschpistole mit 3,0m Edelstahlschlauch mit 3/4"-Anschluss |

Shark-Waschbrausen (nicht für VE-Wasser geeignet)



- | | |
|--------------------|---|
| 64-20100-10 | 1 St. Shark Waschbrause mit 1,5m PVC-Gewebeslauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20100-20 | 1 St. Shark Waschbrause mit 1,5m PVC-Gewebeslauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20100-30 | 1 St. Shark Waschbrause mit 3,0m PVC-Gewebeslauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20100-40 | 1 St. Shark Waschbrause mit 3,0m PVC-Gewebeslauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20100-50 | 1 St. Shark Waschbrause mit 1,5m Edelstahlschlauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20100-60 | 1 St. Shark Waschbrause mit 1,5m Edelstahlschlauch mit 3/4"-Anschluss |
| 64-20100-70 | 1 St. Shark Waschbrause mit 3,0m Edelstahlschlauch mit 1/2"-Anschluss |
| 64-20100-80 | 1 St. Shark Waschbrause mit 3,0m Edelstahlschlauch mit 3/4"-Anschluss |



RENZ FOR QUALITY



<https://www.rfq.de/de/Produkte/Reinigungspistolen/Hintergrundwissen>

distributed by

www.reinigungspistolen.de